

* Medidas en mm

TL-2859.SOR

SOBREPONER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

Características:

Potencia: 2×13 W
Flujo Real: 2×776 a 2×787 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: Interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Peso:

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

IK: 01

Tensión DALI: 100 - 250 V~

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IP: 23

Medidas de Corte: N/A

IRC: ≥90

Peso con Driver:

Medidas: Ø60×184 mm / 80×375 mm

Temperatura de Color: 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~/ DALI

Driver: Integrado

Montaje: Sobreponer

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Ángulo de apertura: 15° / 24° / 36°

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 400 mA

Acabado: Blanco - Blanco / Negro - Dorado / Negro - Negro

Observaciones: Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE


Certificaciones: Certificación NOM



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
2x13 W	100 - 130 V~	2 400 K	2x776 lm	>90
		2 700 K	2x780 lm	>90
		3 000 K	2x787 lm	>90

Ángulo de Apertura:

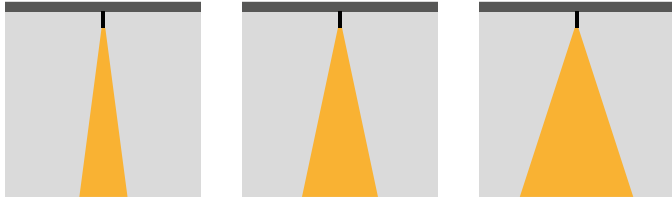

15°

24°

36°

IES:

Formación de código

Limpiar código

TL-2859.SOR

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
BB BLANCO-BLANCO	24** 2 400 K	15 15°	D TRIAC
ND NEGRO-DORADO	27 2 700 K	24 24°	0-10V 0 - 10 V~
NN* NEGRO-NEGRO	30 3 000 K	36 36°	DALI DALI

* (NN) acabado disponible sobre pedido a partir de 20 piezas
** Temperatura 2 400 K con filtro LEE.