

**TIRA LED COB LYRA ML-O510.480**

SOBREPONER EN MURO/TECHO

**Descripción:**

TIRA LED COB para sobreponer en techo o muro de uso interior.

**Características:****Potencia:** 8 W/m / 40 W total**Flujo real:** 640 lm/m / 3 200 lm total**Uso:** Interior**Tipo de lámpara:** LED COB**Tensión:** 24 V~**Peso:** Kg**LEDs:** 480 LED/m**Montaje:** Sobreponer**IP:** 20**Corte:** Cada 50 mm**IRC:** ≥90 R9 ●**Peso con driver:** Kg**Rollo:** 5 metros**Medidas:** 5×2×5 000 mm**Temperatura de color:** 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K**Protocolo de atenuación:** TRIAC / 0-10V / DALI**Driver:** Cuenta con Drivers LED remotos de alta eficiencia.  
Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2.**Material:** PVC**Horas vida:** 30 000 h**Tipo de aislamiento:****Armónicas:****Ángulo de apertura:** 135°**Factor de potencia:****Frecuencia:** 50/60 Hz**Corriente:** 1.66 A**Temperatura de operación:** -20 °C a +40 °C**Observaciones:**

Cuenta con adhesivo 3M para fijación

Interconexión máxima 15 m (3 rollos)

Distancia máxima a driver 1 m

Compatibilidad con drivers, consultar página 2


Compatible con perfil TL-4521.SOR y TL-4524.EM

Compatible con sistema de iluminación CABINET LIGHT

Accesorios adicionales, se venden por separado

**Certificaciones:** Certificación NOM

ROLLO DE 5 m



Medidas en mm

**NOM**

**Drivers:**

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Conexión máxima	Dimensiones	Distancia máxima a driver
<b>ZL-5830</b>						
30 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	3 m	107x41x22	1 m
<b>ZL-5860</b>						
60 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	6 m	133x47x29	1 m
<b>ZL-58100</b>						
100 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	10 m	189x65x30	1 m
<b>ZL-5830.DIM</b>						
30 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	3 m	107x41x22	1 m
<b>ZL-5860.DIM</b>						
60 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	6 m	133x47x29	1 m
<b>ZL-58100.DIM</b>						
100 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	10 m	189x65x30	1 m
<b>ZL-5830.0-10V</b>						
30 W	100 - 277 V~	Interior	0-10 V	3 m	107x41x22	1 m
<b>ZL-5860.0-10V</b>						
60 W	100 - 277 V~	Interior	0-10 V	6 m	133x47x29	1 m
<b>ZL-58100.0-10V</b>						
100 W	100 - 277 V~	Exterior	0-10 V	10 m	160x68x39	1 m
<b>ZL-5830.DALI</b>						
30 W	100 - 277 V~	Interior	DALI	3 m	107x41x22	1 m
<b>ZL-5860.DALI</b>						
60 W	100 - 277 V~	Interior	DALI	6 m	133x47x29	1 m
<b>ZL-58100.DALI</b>						
100 W	100 - 277 V~	Interior	DALI	10 m	189x47x29	1 m


*Se sugiere colocar el driver en un área ventilada o usar una caja de registro para promover la ventilación del mismo.*

---

IES:

---

Aplicación:

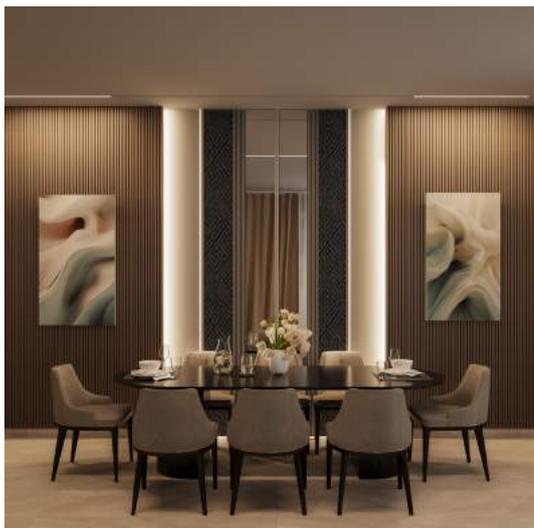

---

Formación de código

- Limpiar código

TEMPERATURA  
DE COLOR

**ML-0510.480**

24	2 400 K
27	2 700 K
30	3 000 K
40	4 000 K

## PERFIL MAGELLAN TL-4521.SORKIT

SOBREPONER




### Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro

### Observaciones:



Sistema de iluminación lineal interior, cuando es requerido que el montaje sea en un espacio muy reducido. Ideal para Incrustación en repisas y mobiliario, barras ó zoclos.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Compatible con TIRA LED ML-0510.480

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4521.SORB) o negro (TL-4521.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4521.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4521.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4521.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4521.SOR\_O y 1 TP-4521.SOR\_)

-1 Clip de fijación (CLIP-4521.SOR)

\*Tira LED no incluida\*

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4521.SORB**  
A ELEGIR



**TL-4521.SORN**  
A ELEGIR



**AC-4521.D**  
A ELEGIR



**AC-4521.OP**  
A ELEGIR



**AC-4521.T**  
A ELEGIR



**TP-4521.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4521.SORNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4521.SORB**  
TAPA FINAL




**TP-4521.SORN**  
TAPA FINAL




**CLIP-4521.SOR**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios adicionales, se venden por separado


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4521.SOR**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO


D DIFUSO

T TRANSPARENTE

**KIT**

**PERFIL CASSINI TL-4524.EMWWKIT**

EMPOTRAR

**Descripción del producto**

Kit perfil WALLWASHER de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

**Características:****Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro**Observaciones:**

Sistema de iluminación lineal interior. Se sugiere cuando sea importante iluminar una superficie vertical en mobiliario, nichos y gabinetes de cocina. La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED. Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave. Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles, efecto antifugas.

Compatible con TIRA LED ML-0510.480

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4524.EMBWW) o negro (TL-4524.EMNWW)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4524.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4524.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4524.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4524.EM\_WW y 1 TP-4524.EM\_OWW)

\*Tira LED no incluida\*


Accesorios adicionales, se venden por separado

**ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT****TL-4524.EMBWW**  
A ELEGIR**TL-4524.EMNWW**  
A ELEGIR**AC-4524.D**  
A ELEGIR**AC-4524.OP**  
A ELEGIR**AC-4524.T**  
A ELEGIR**TP-4524.EMBOWW**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4524.EMNOWW**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4524.EMBWW**  
TAPA FINAL**TP-4524.EMNWW**  
TAPA FINAL


### Instalación:



PASO 1




PASO 2



PASO 3

### Aplicación:

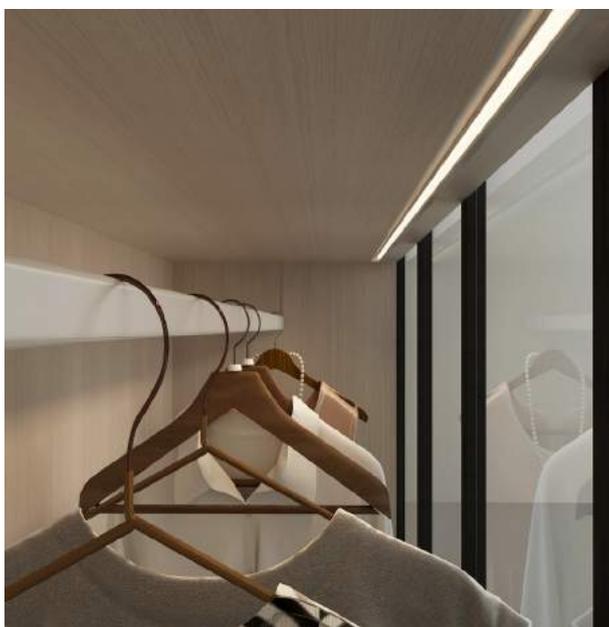

### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4524.EM**

ACABADO

- B BLANCO
- N NEGRO

CUBIERTA

**WW**

- OP OPALINO
- D DIFUSO
- T TRANSPARENTE

**KIT**